
SOLID SD 40 TEX

Beschreibung/ Anwendung

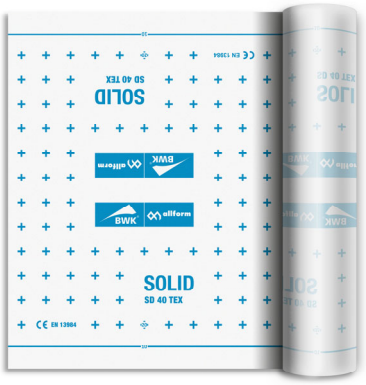

SOLID SD 40 TEX ist 2-lagige, diffusionshemmende Dampfbremse aus PP-Vlies mit Funktionsfilm. Die luftdichte und besonders verlege freundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen zum Schutz der Innendachkonstruktion vor Feuchte und Zugluft. Schutz vor Durchfeuchtung und Wärmeverlusten durch Luftbewegungen in der Dämmung.

Technische Daten

Eigenschaft	Prüfung	Wert	
Material:	-	Polypropylen Spinnvlies mit Spezial-Linobarrier Funktionsfilm, weiß	
Flächengewicht:	EN 1849-1	75 g/ m²	
Maßhaltigkeit:	EN 1107-2	< 1 %	
Dicke:	EN 1849-1	0,35 mm	
Wasserdichtheit:	DIN EN 1928	bestanden	
Widerstand gegen Stoßbelastung:	EN 12691	KLF	
Wasserdampfdurchlässigkeit:	EN 1931	Sd 40 m	
Nach Alterung:	EN 13984	bestanden	
Weiterreißwiderstand längs/ quer:	EN 12310-1	60/ 60 N	
Scherwiderstand der Fügenähte:	EN 12317-2	KLF	
Höchstzugkraft längs/ quer:	EN 12311-1	160/ 160 N	
Höchstzugkraftdehnung längs/ quer:	EN 12311-1	50/ 40 %	
Brandverhalten:	EN 13501-1	Klasse E	
Heizwert/ Brandlast:	DIN 18234	< 5000/ brandlastarm kJ/ m²	
Widerstand gg. Verformung-Last:	Anhang B	KLF	
Alkalibeständigkeit:	EN 1847	KLF	
UV-Beständigkeit im innen eingebauten Zustand:	-	12 Monate	
Temperaturbeständigkeit:	DIN EN 1296	-40°C bis +80°C	
Rollenlänge:	-	50 m	
Bahnbreite:	-	1,50 m	3,0 m
Rollengewicht:	-	6 kg	12 kg
VPE:	Ro./ Pal.	75 m² / 3150 m²	150 m² / 4500 m²
Art.-Nr.:		100000 6789	100000 6798

GEV-EMICODE® EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Die Verarbeitungshinweise, relevante Fachregeln, Normvorgaben sind zu beachten!

System Zubehör*:

SK-SELBSTKLEBEKANTE 2SK - für die sichere Naht-/ Überlappungsverklebung

-vorgefertigte Klebekante/ doppelte Selbstkleberänder **für die sichere Naht- / Überlappungsverklebung/** Abdichtung der Längsüberlappung/ Überdeckungsfugen – An Überlappungslinie anlegen und mittig aufeinander liegend verkleben (Art.-Nr.:**100000 6796**)

SOLID TAPE UNI (weiß) - zum Beheben kleiner Beschädigungen und zur Verklebung der Stoßkanten

-verarbeitungsfreundliches und **dehnfähiges Abdichtungs-Klebeband zum Beheben kleiner Beschädigungen und zur Verklebung der Überlappungen/ Stoßkanten** geeignet, **auch für Anschlussverklebungen/ Verklebung von Durchdringungen** an vergleichbare/ geeignete Untergründe. Der Reinacrylatklebstoff ist auch zur Verklebung auf Metallen, PP-Vliesen, Kunststoffen und Holzwerkstoffen, für **Innen- und Außenanwendung** geeignet.
Länge 25 m, verfügbare Breiten: 60 mm / 100 mm/ 150 mm/ 200 mm (Art.-Nr.:**100000 6811/ 6812/ 6813/ 6814**)

SOLID TAPE INDOOR (grün) - zum Beheben kleiner Beschädigungen u. zur Verklebung der Stoßkanten

-verarbeitungsfreundliches und **dehnfähiges Abdichtungs-Klebeband zum Beheben kleiner Beschädigungen und zur Verklebung der Überlappungen/ Stoßkanten** geeignet, **auch für Anschlussverklebungen/ Verklebung von Durchdringungen** an vergleichbare/ geeignete Untergründe. Der Reinacrylatklebstoff ist auch zur Verklebung auf Metallen, PP-Vliesen, Kunststoffen und Holzwerkstoffen, für **Innenanwendung** geeignet.
Länge 25 m. Verfügbare Breiten: 60 mm/ 100 mm (Art.-Nr.:**100000 6809/ 6810**)

SOLID FOLIENKLEBER (blau)

stark haftender, dauerhaft klebender, nicht versprödender, **elastischer Polyacrylat-Kleber**, eignet sich **zum Abdichten und luftdichten Verkleben von Dampfbremsen/-sperren sowie Dichtfolien** z.B. für Anschlüsse auf Mauer- und Ziegelwerk, Beton, Holz, Putz, Metall nach DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 und ÖNORM B8110-2. Als pastöser Klebstoff in der Kartusche oder im Schlauchbeutel, oder als Klebeprofil/ -Band auf der Rolle.
Kartusche 300 ml (Art.-Nr.: **100000 6817**)/ Beutel 600 ml (**100000 6821**)/ Raupe-Band 15 m (**100000 6820**)

SOLID PRIMER/ SPRÜHPRIMER

-**anwendungsfertiger Haftvermittler** für die Verarbeitung von Klebebändern und Klebstoffen auch auf saugenden und porösen Untergründen. **Die Sicherheit der Verklebung** wird durch die Bildung eines tragfähigen Filmes und der Verfestigung der Oberfläche **optimiert**. Als streichbare Flüssigkeit im Eimer/ Dose oder Sprühprimer in der Spraydose.
Kanister 5000 ml (**100000 5893**)/ Sprühdose 500 ml (**100000 6818**)

NAGELDICHTBAND THERMO - klebt und dichtet zuverlässig Durchnagelungen an der Konterlatte ab

-beidseitig stark selbstklebendes, trägerloses thermoplastisches Dichtungsband auf Basis von kunststoffmodifiziertem Butyl mit sehr guten elastischen Eigenschaften. Das **NAGELDICHTBAND THERMO** ist wasserdicht, alterungs- und UV-beständig, lösungsmittelfrei (keine Schrumpfung) versprödet nicht und ist einfach zu verarbeiten. Es klebt und dichtet zuverlässig die Durchnagelungen an der Konterlatte ab, Optional auch zur Erstellung von Abdichtungen an Wand- oder Kaminanschlüssen geeignet.
Dicke: 1 mm, Breite 50 mm (Art.-Nr.:**100000 3914**)

NAGELDICHTBAND PE - klebt und dichtet zuverlässig die Durchnagelungen an der Konterlatte ab

-kaltselbstklebendes Band bestehend aus einem Polyethylenschaum, einseitig beschichtet mit einem Kautschukkleber. Geeignet als Anschluss-Perforationsdichtung für Konterlattungen auch im Steildachbereich.
Dicke: 3 mm, Breite 60 mm (Art.-Nr.:**100000 5476**)

Hinweis:

Die Angaben zum Produkt/ Verarbeitung/ Regeln/ Normen werden ständig geprüft und können Toleranzen/ Änderungen unterliegen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht möglich, Gültigkeit hat immer die aktuelle Version der Angaben/ Unterlagen, auch ohne Ankündigung. Die Angaben/ Hinweise ergänzen eigenverantwortliches Verhalten und sind gegebenenfalls anzupassen. Rechtsansprüche sind nicht ableitbar, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen sind auch verfügbar auf https://bwk-dachzubehoer.de oder über technik@bwk-dachzubehoer.de

CE 18 / LE-Dop 67896798 NB - 0799 – KIWA Greven DIN EN 13984	BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	20260923